

**Produktkategorie:** 3  
**Art.-Nr.:** GT-TN0010-D/C

## Hallen-/ Tunnel-/Außenstrahler 100 Watt

**Für den professionelle Einsatz im Innen- und Außenbereich,  
in Industrie- und Lagerhallen, Tankstellen,  
Tunnels, Brücken etc.**


- bis zu 88 % Stromkosten sparen.
- Sofort volle Lichtstärke.
- direkter Ersatz für die 400 Watt Hochdrucklampe.
- direkter Ersatz für die 1.000 Watt Halogenlampe.
- ca. 10-mal längere Lebensdauer, IP65.
- Stoß- und vibrationsunempfindlich.

Die energiesparende, wartungsfreie und langlebige Alternative zu Natriumdampf- oder Quecksilberdampflampen. CREE XBD-LEDs und Meanwell HLG-Serie Treiber. Spezielle Kupfer-Direkt-Wärmeableitung für eine erheblich längere Lebensdauer. RoHS-konform - frei von Quecksilber und Blei. Lieferbar in den Lichtfarben neutralweiß D (4000-4500 K) oder tageslichtweiß C (5000-5500 K).

### Produktdetails

Leistungsaufnahme inkl. Elektronik in Watt	100
Lumen pro Watt	100
Volt	85 -265 V / 50-60 Hz
Abmessungen in mm	309 x 250 x 192
LED Typ	Cree
Ø Lebensdauer in Std	50000
Lichtfarbe	neutralweiß/tageslichtweiß
Lichtstrom in Lumen	10000
Material	Aluminium
Einsetzbar bei Temperaturen von (°C)	-45° bis +75°
Abstrahlwinkel (in Grad)	120
Farbwiedergabe (Zahl)	Ra > 80
Garantie in Monaten	36
Zertifikate	CE/ RoHS
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	5,4 kg
Farbtemperatur in Kelvin	4000-4500K, 5000-5500K
LED Hersteller	Cree
Schutzart	IP 65
Verpackungseinheit	1 Stück



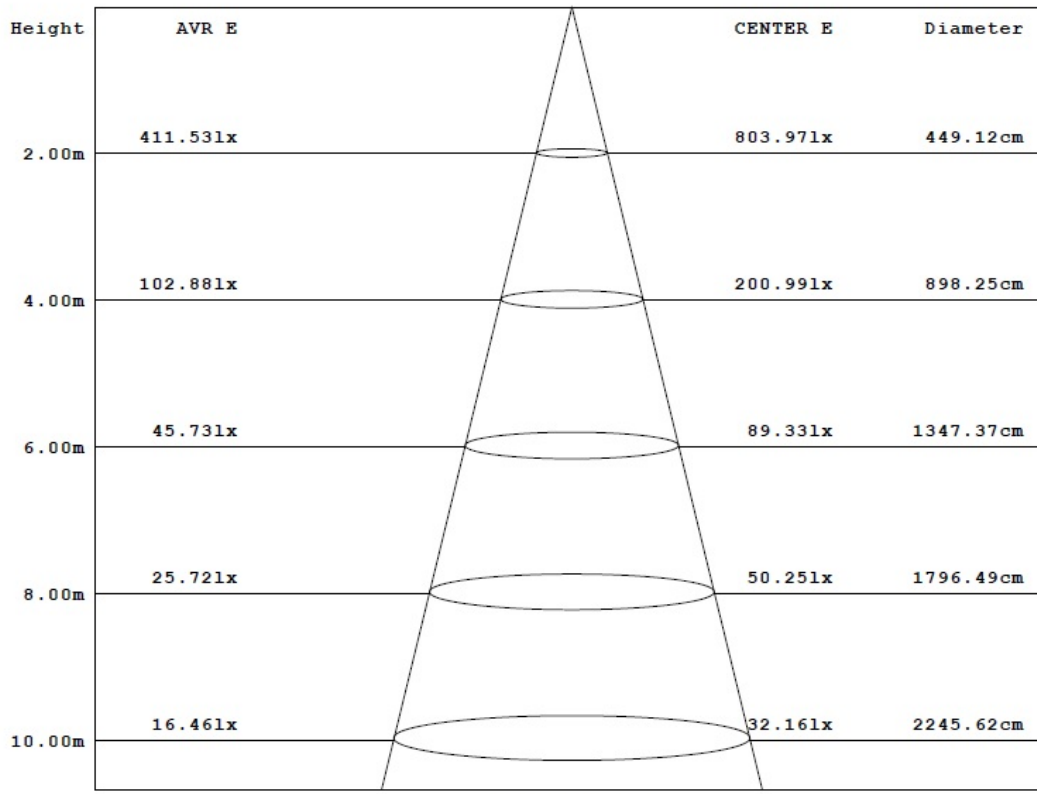

Angle: 96.6deg

